TLR TUNED TYPHON RACE READY ROLLER — SETUP SHEET


NAME NAME NOM: Rich Luck
DATE DATUM DATE: February 16, 2024
SETUP BLATT FICHE DE RÉGLAGE V1.0 E

EVENT VERANSTALTUNG EVENEMENT:
TRACK STRECKE PISTE:
AIR TEMP UMGEBUNGSTEMP. TEMPÉRATURE DE L'AIR: 29 °

TRACK SIZE STRECKENGRÖSSE TAILLE DE LA PISTE: Medium
SURFACE STRECKENBELAG TYPE DE SURFACE: Bumpy/Medium
TRACTION LEVEL GRIFF ADHÉRENCE: Low
CONDITIONS WETTER NIVEAU D'HYDROMÉTRIE: Dry


FRONT VORN AVANT

RIDE HEIGHT BODENFREIHEIT GARDE AU SOL: 26 mm
CAMBER ANGLE STURZ ANGLE DE CARROSSAGE: -1.5 °
TOE IN/OUT VORSPUR/NACHSPUR ANGLE DE PINCEMENT: +/- -1 °
DIFF. OIL DIFF. ÖL HUILE DE DIFF.: 7,000 cst/wt
SWAY BAR STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS: 2.2 mm
SWAY BAR LINK STABILISATOR HEBELLÄNGE ATTACHE DE LA BARRE ANTI-ROULIS: 0.5 mm
WISHBONE DROOP AUSFEDERWEG ACHSE DROOP DES TRIANGLES ARRIÈRES: 100 mm
NOTES NOTIZEN REMARQUES:

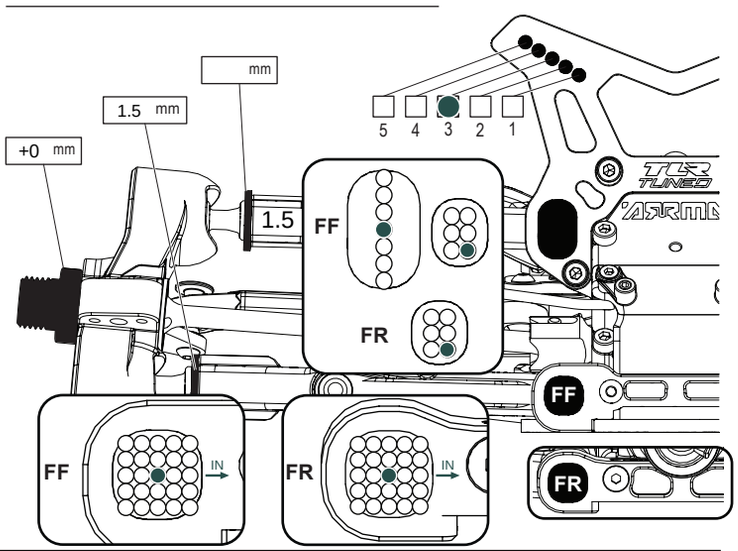


REAR HINTEN ARRIÈRE

RIDE HEIGHT BODENFREIHEIT GARDE AU SOL: 26 mm
CAMBER ANGLE STURZ ANGLE DE CORROSSAGE: -1.5 °
DIFF. OIL DIFF. ÖL HUILE DE DIFF.: 5,000 cst/wt
SWAY BAR STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS: 2.7 mm
SWAY BAR LINK STABILISATOR HEBELLÄNGE ATTACHE DE LA BARRE ANTI-ROULIS: 0 mm
WISHBONE DROOP AUSFEDERWEG ACHSE DROOP DES TRIANGLES ARRIÈRES: mm
NOTES NOTIZEN REMARQUES:

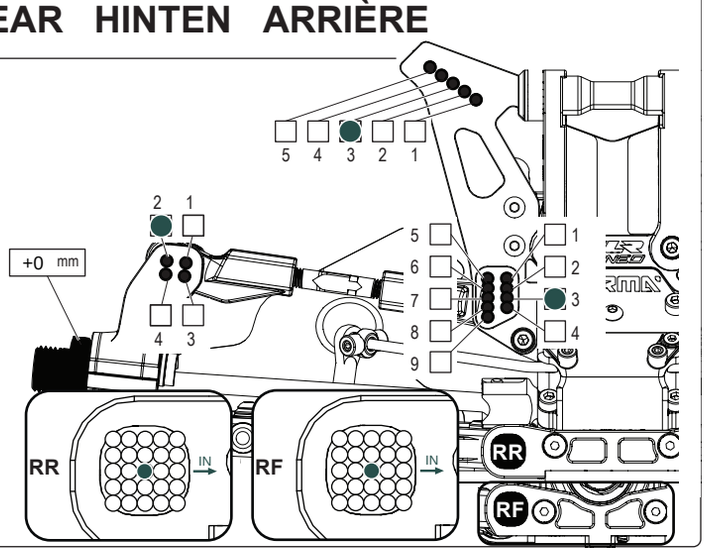


MOTOR MOTOR MOTEUR: Spektrum
SPUR GEAR HAUPTZAHNRAD COURONNE: 50
PINION GEAR RITZEL PIGNON: 16
BATTERY AKKU ACCUMULATEUR: Power Hobby
ESC SETTINGS REGLER PROGRAMM REGLAGE DU VARIATEUR:
DIFF. OIL DIFF. ÖL HUILE DE DIFF.: 7,000 cst/wt
WING FLÜGEL TYPE D'AILERON: Adjustable
BODY KÖRPER CARROSSERIE: Kit

More: sodialed.com/setups

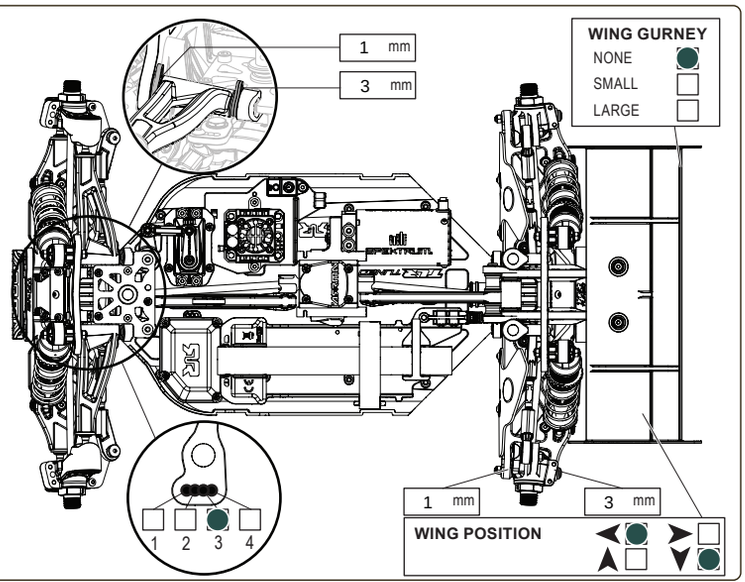


FRONT SHOCKS
VORNE DÄMPFER AMORTISSEURS AVANTS

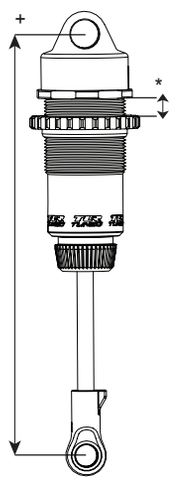

SPRINGS FEDERN RESSORTS: 70mm Med-Hard
REBOUND REBOUND REBOND: %
PRELOAD* FEDERVORSPANNUNG PRÉCONTRAINTE: mm
OIL WT. ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ: 42.5 cst/wt
PISTON KOLBEN PISTON: 4x1.4mm tapered
LENGTH+ LÄNGE LONGUEUR: mm
NOTES NOTIZEN REMARQUES:

REAR SHOCKS
HINTEN DÄMPFER AMORTISSEURS ARRIÈRES

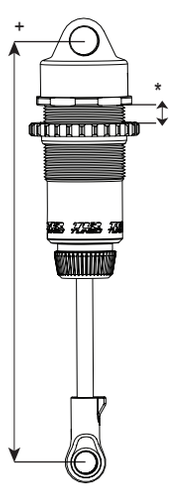

SPRINGS FEDERN RESSORTS: 84mm Hard
REBOUND REBOUND REBOND: %
PRELOAD* FEDERVORSPANNUNG PRÉCONTRAINTE: mm
OIL WT. ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ: 37.5 cst/wt
PISTON KOLBEN PISTON: 8x1.2mm tapered
LENGTH+ LÄNGE LONGUEUR: mm
NOTES NOTIZEN REMARQUES:

TIRES REIFEN PNEUS

	FRONT	REAR
BRAND	Duratrax Lockup	Duratrax Lockup
TREAD PROFIL PROFIL		
COMPOUND MISCHUNG DURETÉ	C2	C2
INSERT EINLAGEN MOUSSE		
WHEEL FELGE JANTE	Duratrax	Duratrax

NOTES NOTIZEN REMARQUES:

RESULTS PLATZIERUNG RÉSULTAT
QUALIFYING POSITION VORLAUFERGEBNIS POSITION EN QUALIFICATION:
FINAL POSITION ENDPLATZIERUNG POSITION FINALE:
AVERAGE LAP DURCHSCHNITTSZEIT TEMPS AU TOUR MOYEN:
BEST LAP SCHNELLSTE RUNDE MEILLEUR TEMPS AU TOUR:
RACE TIME RENNDAUER DURÉE DE LA COURSE:

ARRMA DESIGNED FAST DESIGNED TOUGH

ARB100035758

Open in So Dialed App