TLR TUNED TYPHON RACE READY ROLLER — SETUP SHEET


NAME NAME NOM: Gregory Helin
DATE DATUM DATE: July 28, 2024
SETUP BLATT FICHE DE RÉGLAGE V1.0 E

EVENT VERANSTALTUNG EVENEMENT: Practice
TRACK STRECKE PISTE: S&S Hobbies and Raceway Tampa
AIR TEMP UMGEBUNGSTEMP. TEMPÉRATURE DE L'AIR: 27 °

TRACK SIZE STRECKENGRÖSSE TAILLE DE LA PISTE: Medium
SURFACE STRECKENBELAG TYPE DE SURFACE: Smooth
TRACTION LEVEL GRIFF ADHÉRENCE: Low
CONDITIONS WETTER NIVEAU D'HYDROMÉTRIE: Dry


FRONT VORN AVANT

RIDE HEIGHT BODENFREIHEIT GARDE AU SOL: mm
CAMBER ANGLE STURZ ANGLE DE CARROSSAGE: °
TOE IN/OUT VORSPUR/NACHSPUR ANGLE DE PINCEMENT: +/- °
DIFF. OIL DIFF. ÖL HUILE DE DIFF.: 7,000 cst/wt
SWAY BAR STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS: 2.4 mm
SWAY BAR LINK STABILISATOR HEBELLÄNGE ATTACHE DE LA BARRE ANTI-ROULIS: mm
WISHBONE DROOP AUSFEDERWEG ACHSE DROOP DES TRIANGLES ARRIÈRES: mm
NOTES NOTIZEN REMARQUES:

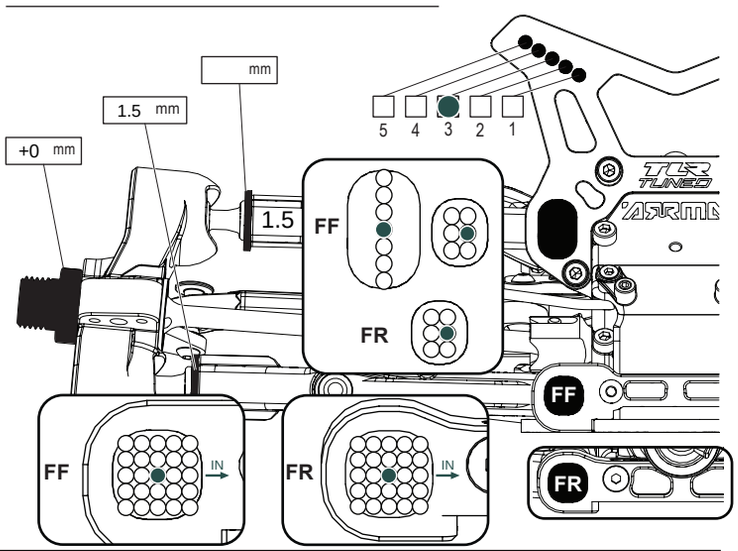


REAR HINTEN ARRIÈRE

RIDE HEIGHT BODENFREIHEIT GARDE AU SOL: mm
CAMBER ANGLE STURZ ANGLE DE CORROSSAGE: °
DIFF. OIL DIFF. ÖL HUILE DE DIFF.: 5,000 cst/wt
SWAY BAR STABILISATOR BARRE ANTI-ROULIS: 2.7 mm
SWAY BAR LINK STABILISATOR HEBELLÄNGE ATTACHE DE LA BARRE ANTI-ROULIS: mm
WISHBONE DROOP AUSFEDERWEG ACHSE DROOP DES TRIANGLES ARRIÈRES: mm
NOTES NOTIZEN REMARQUES:

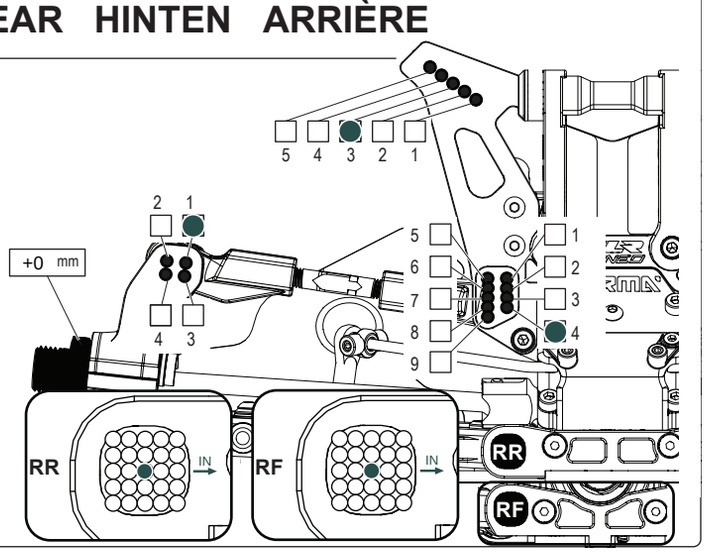


MOTOR MOTOR MOTEUR: Hobbywing Xerun 4268-1900kv Pro G3
SPUR GEAR HAUPTZAHNRAD COURONNE: 50
PINION GEAR RITZEL PIGNON:
BATTERY AKKU ACCUMULATEUR: Zee, YooWoo Graphene, HRB…
ESC SETTINGS REGLER PROGRAMM REGLAGE DU VARIATEUR:
DIFF. OIL DIFF. ÖL HUILE DE DIFF.: 10,000 cst/wt
WING FLÜGEL TYPE D'AILERON: Adjustable
BODY KÖRPER CARROSSERIE: Kit

More: sodialed.com/setups

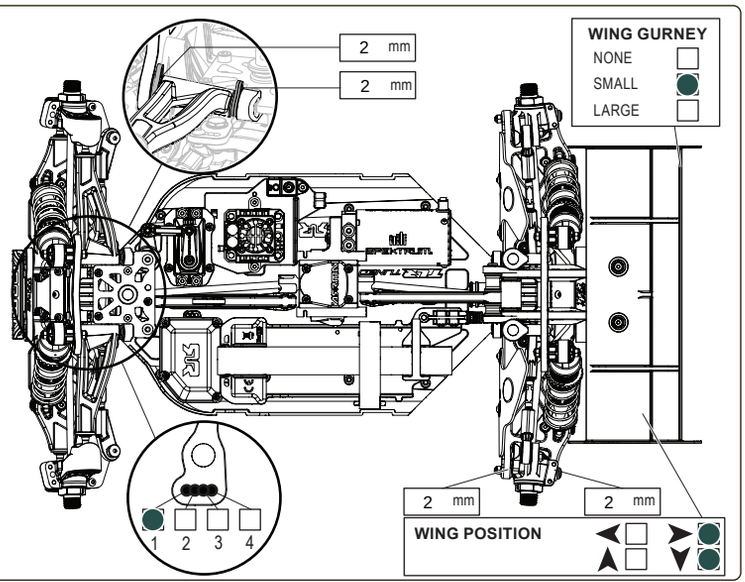


FRONT SHOCKS
VORNE DÄMPFER AMORTISSEURS AVANTS

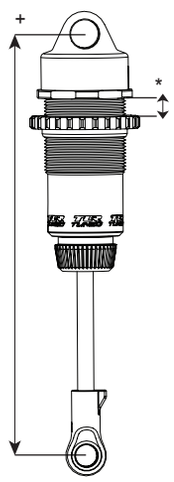

SPRINGS FEDERN RESSORTS: 70mm Med-Hard
REBOUND REBOUND REBOND: %
PRELOAD* FEDERVORSPANNUNG PRÉCONTRAINTE: mm
OIL WT. ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ: 42.5 cst/wt
PISTON KOLBEN PISTON: 4x1.4mm tapered
LENGTH+ LÄNGE LONGUEUR: mm
NOTES NOTIZEN REMARQUES:

REAR SHOCKS
HINTEN DÄMPFER AMORTISSEURS ARRIÈRES

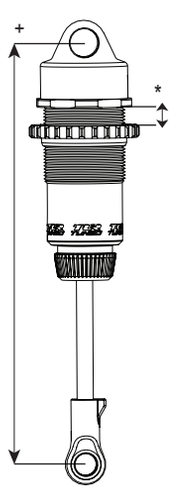

SPRINGS FEDERN RESSORTS: 84mm Med
REBOUND REBOUND REBOND: %
PRELOAD* FEDERVORSPANNUNG PRÉCONTRAINTE: mm
OIL WT. ÖLVISKOSITÄT VISCOSITÉ: 42.5 cst/wt
PISTON KOLBEN PISTON: 8x1.2mm tapered
LENGTH+ LÄNGE LONGUEUR: mm
NOTES NOTIZEN REMARQUES:

TIRES REIFEN PNEUS

	FRONT	REAR
BRAND	HERSTELLER MARQUE	
	Raw Speed	Raw Speed
TREAD	PROFIL	PROFIL
COMPOUND	MISCHUNG	DURETÉ
	Soft rubber slicks	Soft rubber slicks
INSERT	EINLAGEN	MOUSSE
	Foam	Foam
WHEEL	FELGE	JANTE
	Raw Speed	Raw Speed

NOTES NOTIZEN REMARQUES:

RESULTS PLATZIERUNG RÉSULTAT

QUALIFYING POSITION VORLAUFERGEBNIS POSITION EN QUALIFICATION:
FINAL POSITION ENDPLATZIERUNG POSITION FINALE:
AVERAGE LAP DURCHSCHNITTSZEIT TEMPS AU TOUR MOYEN:
BEST LAP SCHNELLSTE RUNDE MEILLEUR TEMPS AU TOUR:
RACE TIME RENNDAUER DURÉE DE LA COURSE:

ARRMA DESIGNED FAST DESIGNED TOUGH

ARB100035758

Open in So Dialed App